


# Ocelové vnitřní dveře ZK




Pozinkovaný plech




RAL 9016 - bílá

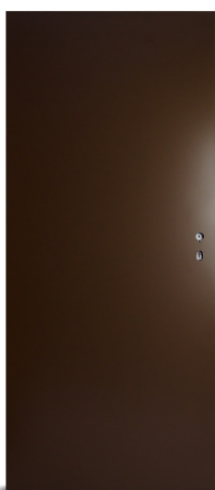

RAL 8028 - hnědá

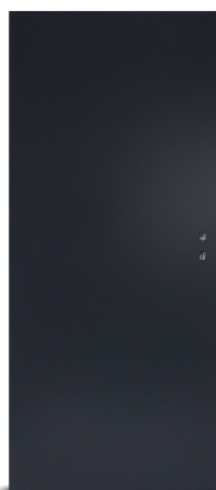

RAL 7016 - antracit

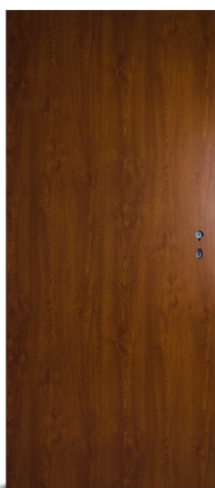

Zlatý dub



Tmavý dub

## Vnitřní dveře ZK

Pro vnitřní nepožární prostory a prostory se zvýšenou frekvencí užívání nebo pro místnosti se zvýšenou vlhkostí. Stejně tak pro kanceláře, správní budovy, dílny, koupelny nebo technické místnosti jsou dveře ZK ideálním řešením.

## Dveřní křídlo

se zabudovaným zadlabacím zámkem a leskle pozinkovanými díly závěsů, pevně zašroubovanými do výztužných vložek. Bez klikové sady, s dozickým zámkem.

Dveře ZK je možné osadit do existujících normovaných zárubní dle ČSN bez nutnosti stavebních úprav.


## Výškové vyrovnání

Ve spodní části je možné dveřní křídlo vhodnou pilou zkrátit až o 20 mm.

## Zámek

Dveře ZK jsou osazeny zadlabacím zámkem s roztečí 72 mm.

Po vyjmutí plastové redukce je k dispozici otvor pro běžnou cylindrickou vložku 27,5 x 35,5 mm.

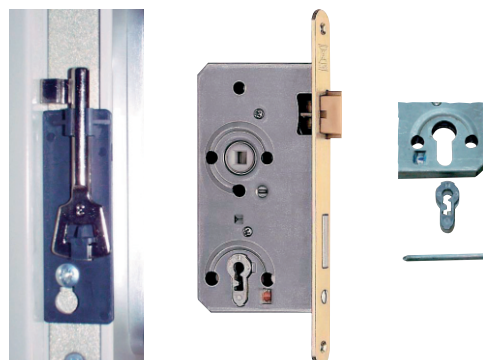

# Ocelové vnitřní dveře ZK

## HÖRMANN

**Ocelový plech,  
použitý na výrobu dveří,  
zaručuje jejich tvarovou  
stálost, robustnost  
a mechanickou odolnost.**



Tyto dveře se díky svým mnoha výhodám používají již několik desetiletí v kancelářích, správních budovách, ale také ve sklepích, technických místnostech a půdních vestavbách. Jsou robustní, tvarově stálé a odolné. Vysoce kvalitní povrch je odolný proti světlu a žáru, není citlivý na skvrny a lze ho snadno udržovat jednoduchým omytím. Dveře ZK od firmy Hörmann se vyrábějí v Německu ve velkých sériích pod přísnou kontrolou kvality.

### Dveřní křídlo dle ČSN

**Objednací rozměr**  
(světlý průchozí rozměr)

**600 x 1970**

**700 x 1970**

**800 x 1970**


**900 x 1970**

**1000 x 1970**

### Odolné dveřní křídlo

Dvoustěnné 40 mm silné, na třech stranách s polodrážkou (silná polodrážka). Pozinkovaný ocelový plech silný 0,6 mm.

Za účelem lepší stability je voštinová vložka s hustými oky celoplošně slepena s ocelovým plechem.

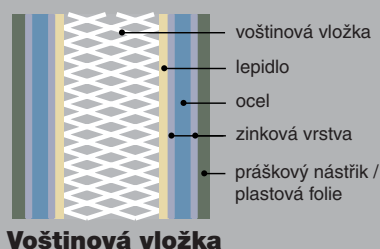

### Volitelné příslušenství

Sada kliky ZK

