

MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Dekorativní tenkovrstvá omítka pro úpravu stěn v exteriéru i interiéru. Vytváří vysoce odolný povrch přírodního vzhledu.



Technická data:

Složení	přírodní kámen, polymerové pojivo
Zrnitost	1,8 mm
Doba zpracovatelnosti * (+20°C, 65% r.v.)	45 min.
Doba tuhnutí *	24 - 48 hod
Aplikační teplota	+5°C až +30°C (vzduch i podklad)
Spotřeba	4,5 až 5 kg/m ² dle povahy podkladu
Vydatnost	8 kg: 1,5 až 1,8 m ² , 16 kg: 3 až 3,6 m ²
Propustnost pro vodní páru	V ₂
Absorpce vody	W ₂
Soudržnost	> 0,3 MPa
Reakce na oheň	B-s2, d0

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

Charakteristika:

- velmi snadno se nanáší
- připravena k okamžitému použití
- má výbornou přilnavost k většině stavebních povrchů
- výborně odolává působení povětrnostních vlivů
- vhodná i pro velmi exponované plochy
- vytváří vysoce odolný povrch přírodního vzhledu
- finální povrch je omyvatelný, voděodolný a vodoodpudivý
- má výbornou odolnost vůči působení vody, UV záření a ostatním povětrnostním vlivům

Příklady použití:

- dekorativní úprava stěn v interiéru i exteriéru
- voděodolná úprava soklů a podezdívek
- dekorativní povrchová úprava stavebních prvků
- úprava nepochozích ploch s nároky na přírodní vzhled

Provedení:

Barva: sv.šedá 027, tm.šedá 032, sv.písek 044, tm.písek 053

Balení: plastové kbelíky 8 kg, 16 kg

Skladovatelnost:

V neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotě od +5°C do +25°C 36 měsíců od data výroby.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!

Vhodné povrchy:

- běžné stavební cementové, vápenocementové a polymer-cementové malty a stěrky
- základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS), beton, cementotřískové nebo sádro-vláknité desky apod.

Pracovní postup:

Příprava podkladu: Podklad musí být soudržný, suchý, vyzrálý, bez prachu a mastnoty. Odstraňte případné staré nátěry nebo separační (odbedňovací) prostředky. Povrch předem ošetřete vhodným odstínem **Soudal Omítková penetrace**.

Stejným nátěrem ošetřete i případné hladké a nesavé povrchy. Omítkovou penetraci nechte zaschnout min. 12 hodin.

Nanášení: Mozaikovou omítku důkladně promíchejte, doporučujeme použít el. míchadlo s nízkými otáčkami.

Nanášejte nerezovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě v jednom pracovním kroku vždy na celou pohledovou plochu. Po mírném zavadnutí povrch hladítkem stáhněte do roviny. Pojivo omítky má v čerstvém stavu mléčný vzhled, který v průběhu vytvrzení zprůhlední. Finální zatažení povrchu omítky je nutno provést před tím, než pojivo zcela zprůhlední. Čerstvě nanesenou omítku chraňte před deštěm a mechanickým namáháním do jejího celkového vytvrzení (24-48 hod. dle okolních podmínek).


Aplikační teplota: +5°C až +30°C (vzduch i podklad).

Čištění: vodou ihned po aplikaci.

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

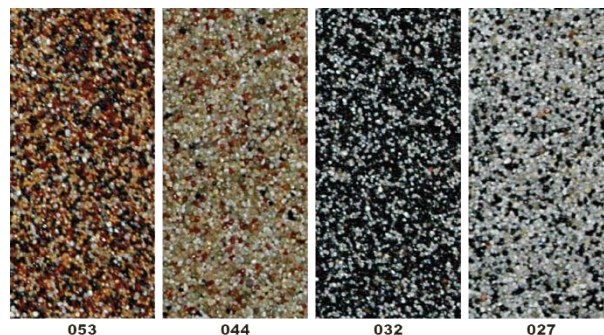

053

044

032

027

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.